

ПОВОРОТНАЯ СИСТЕМА



Поворотная система открывания «РОТО» от ProfilDoors предлагает сразу несколько преимуществ.




Подобная система открывания дверей может стать лучшей альтернативой стандартным решениям. Она соединяет в себе удобство и эргономичность и распашных, и раздвижных, и маятниковых систем. Особенно удобны такие двери

будут в узких помещениях, где необходимо максимально освободить пространство для необходимых предметов мебели и интерьера.


КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ



6SMK Кварц матовый

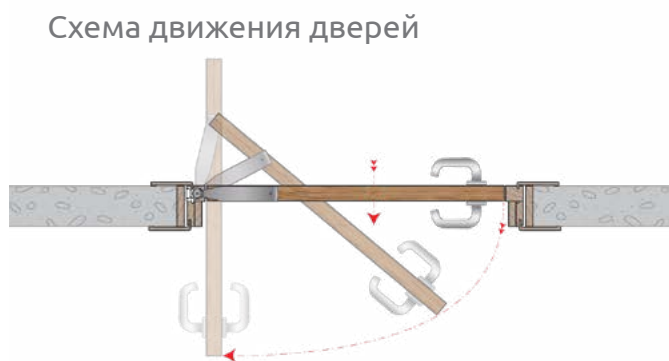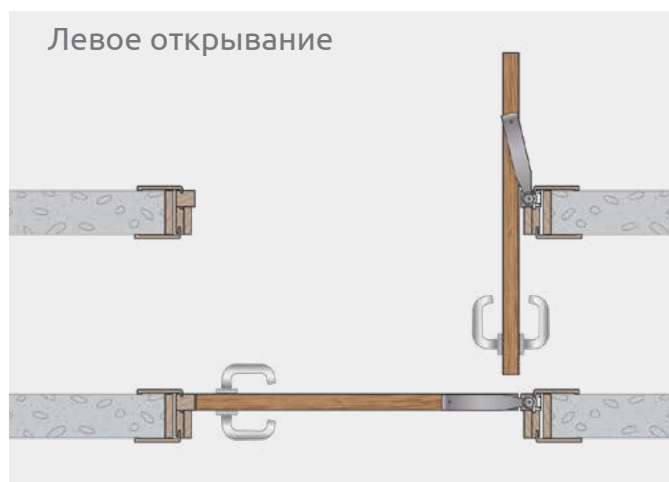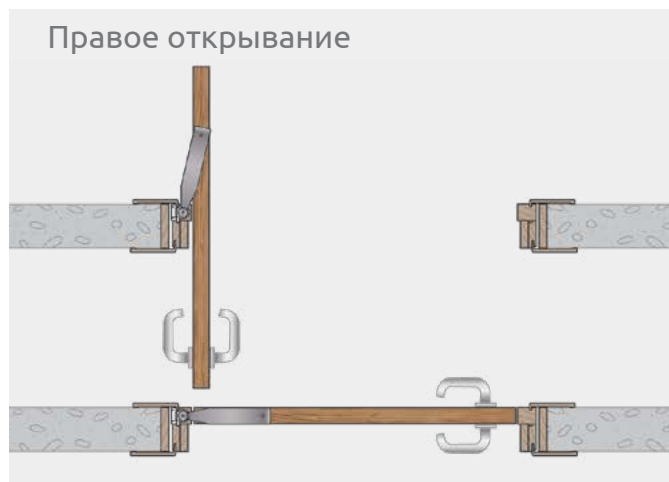

Центральное открывание для двухстворчатых дверей

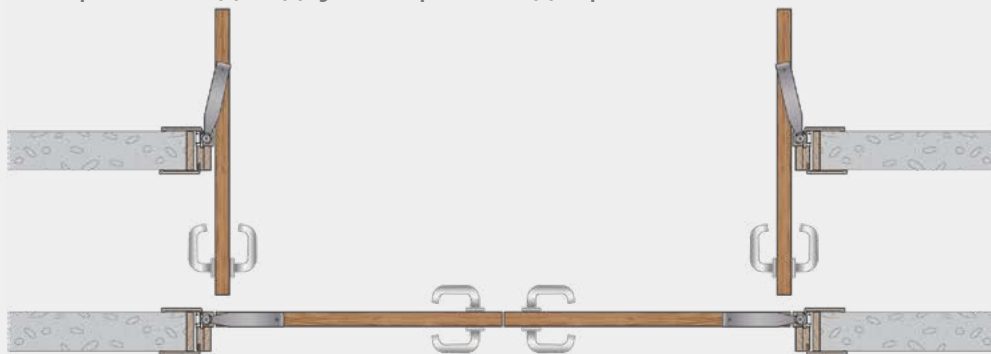

КОМПЛЕКТАЦИЯ ПОВОРОТНОЙ СИСТЕМЫ

КОМПЛЕКТ ПОВОРОТНОЙ СИСТЕМЫ ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ:

ДВЕРНОЙ БЛОК «ПОВОРОТНЫЙ» (одностворчатый)

Одно полотно, короб, механизм «Поворотный», замок под фиксатор AGB Polaris 190 с бесшумным магнитным язычком (Италия).
Сторонность – универсальная.

ДВЕРНОЙ БЛОК «ПОВОРОТНЫЙ» (двустворчатый)


Два полотна, короб распашной, механизм «Поворотный» 2 шт., замок под фиксатор AGB Polaris 190 с бесшумным магнитным язычком (Италия), ригель AGB (Италия).
Сторонность – универсальная.

Дополнительно:

- Дверной блок «ПОВОРОТНЫЙ».
- Дверной блок «ПОВОРОТНЫЙ» распашной.
- Наличники.
- Комплект ручек на выбор.
- Доборы.

Применяется к сериям:

X, XN, N, U, L, STP, Z, ZN, NK, E, LK, STK, SMK.

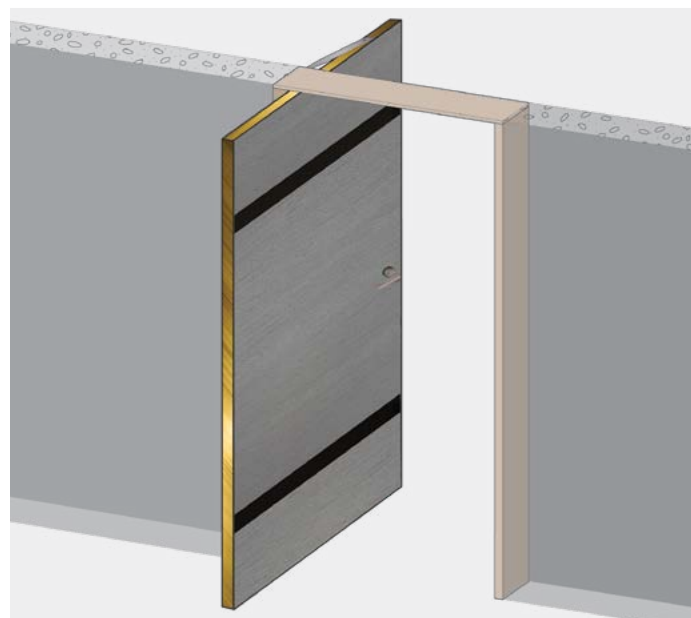

Размеры полотен:

Размер полотна по ширине

MIN 650 мм – MAX 1000 мм
(с шагом 50 мм).

Размер полотна по высоте

MIN 1700 мм – MAX 2400 мм
(с шагом 50 мм).

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ПОВОРОТНОЙ СИСТЕМЫ

Поворотная система открывания дверей – лучшая альтернатива решению со стандартным полотном. Основным элементом привода является роторный механизм. Он прижимает середину дверного полотна к откосу с левой или правой стороны проёма, и даёт возможность открывать его движением на себя и от себя. Откидное устройство закрывания позволяет вернуть дверь в исходное положение без усилий.

Дверная конструкция с роторной системой занимает только пространство с внутренней стороны проёма, освобождая место в комнате для предметов интерьера. Такой способ открывания соединяет в себе функционал распашных, раздвижных и маятниковых систем. Поворотный механизм удобен для установки в узком коридоре, где требуется освободить пространство под шкафы и полки.



ПРОИЗВОДИТЕЛЬ СИСТЕМЫ

Система разработана нашим официальным партнёром Celegon.

Название Системы: Ergon Living.

Таблица размеров СИСТЕМА ПОВОРОТНАЯ «РОТО»

| Размер полотна (мм) | Размер блока дверной коробки (мм) | Размер проёма рекомендуемый (мм) |
|--------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|
| ШИРИНА ОДНОСТВОРЧАТОЕ ПОЛОТНО | | |
| 650 | 760 | 800 |
| 700 | 810 | 850 |
| 750 | 860 | 900 |
| 800 | 910 | 950 |
| 850 | 960 | 1000 |
| 900 | 1010 | 1050 |
| 950 | 1060 | 1100 |
| 1000 | 1110 | 1150 |
| ШИРИНА ДВУСТВОРЧАТОЕ ПОЛОТНО | | |
| 650+650 | 1415 | 1450 |
| 700+700 | 1515 | 1550 |
| 750+750 | 1615 | 1650 |
| 800+800 | 1715 | 1750 |
| 850+850 | 1815 | 1850 |
| 900+900 | 1915 | 1950 |
| 950+950 | 2015 | 2050 |
| 1000+1000 | 2115 | 2150 |
| ВЫСОТА | | |
| 1700 | 1745 | 1790 |
| 1750 | 1795 | 1840 |
| 1800 | 1845 | 1890 |
| 1850 | 1895 | 1940 |
| 1900 | 1945 | 1990 |
| 1950 | 1995 | 2040 |
| 2000 | 2045 | 2090 |
| 2050 | 2095 | 2140 |
| 2100 | 2145 | 2190 |
| 2150 | 2195 | 2240 |
| 2200 | 2245 | 2290 |
| 2250 | 2295 | 2340 |
| 2300 | 2345 | 2390 |
| 2350 | 2395 | 2440 |
| 2400 | 2445 | 2490 |

