

КОРОБ «INVISIBLE REVERSE»



Система открывания «INVISIBLE REVERSE» от ProfilDoors – дверь-невидимка с реверсивным открыванием



Невидимая дверь с новыми возможностями. До ее появления чаще всего применялась наружная схема открывания полотна, необходимость открывать дверь в противоположную сторону создавала

массу неудобств и зачастую нарушала изначальную эстетическую задумку дизайна интерьера. С появлением нового скрытого короба с реверсивным (внутренним) открыванием эта задача успешно решается.

КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ



02

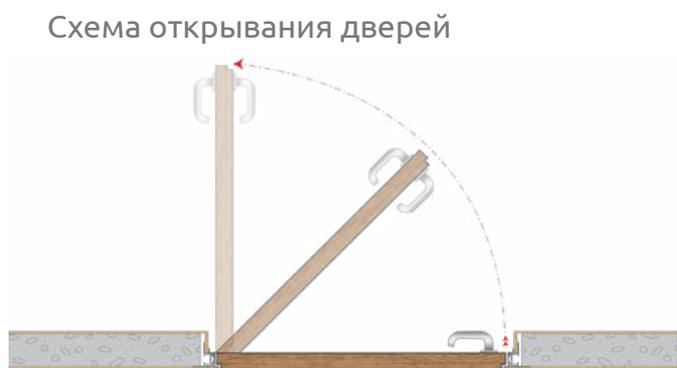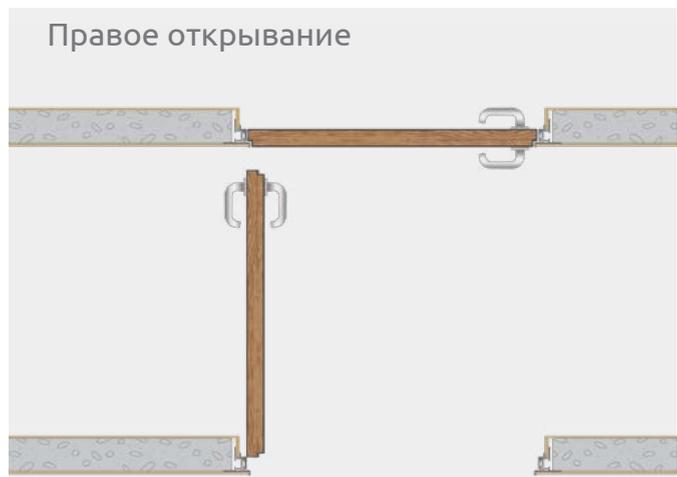

КОМПЛЕКТАЦИЯ «INVISIBLE REVERSE»

КОМПЛЕКТ «INVISIBLE REVERSE» ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ:


КОРОБОЧНЫЙ БЛОК

комплектуется только дверными полотнами с матовой кромкой.

Скрытые петли AGB Eclipse 3.0 (Италия) с возможностью регулировки в 3-х плоскостях.

Дополнительно:



- Возможно использовать стандартные доборы.
- Дверные ручки на выбор.
- Возможно применение алюминиевого плинтуса:
алюминиевый плинтус 13*60*3000мм,
алюминиевый плинтус 13*80*3000мм.

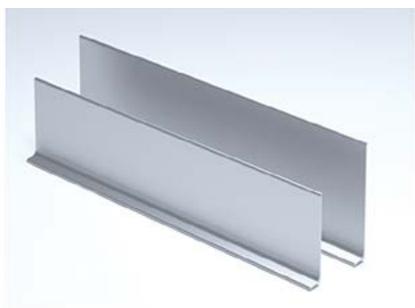

Цвета коробки INVISIBLE REVERSE и плинтуса:



Применяется к сериям:
E, Z, ZN, NK, STK, SMK, LK.

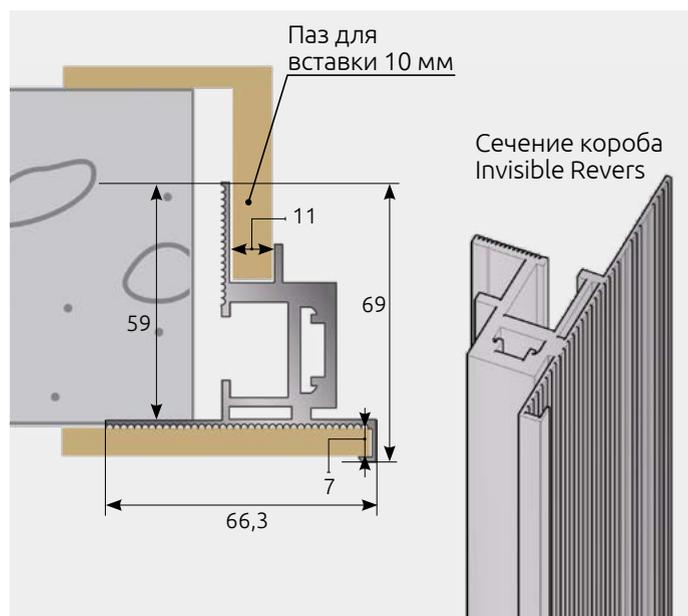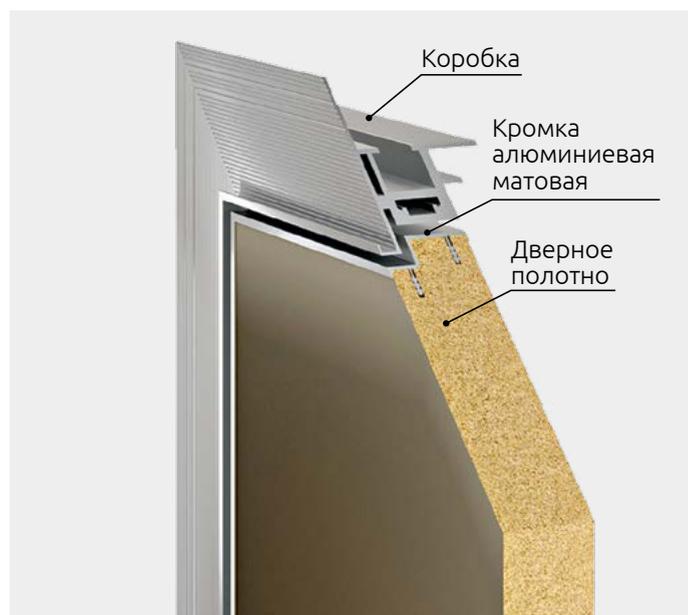

Размеры:

Стандартная высота короба INVISIBLE REVERSE

2150 мм, 2440 мм, 2750 мм.

! Возможно заказать короб INVISIBLE REVERSE свыше 3000 мм.

Размер короба INVISIBLE REVERSE

66*69 мм.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ «INVISIBLE REVERSE»

Скрытые двери, или «невидимки» – одно из самых актуальных на сегодняшний день решений в дизайне интерьера. Такие двери позволяют сделать помещение просторнее, визуально освободив его от условных границ, сохраняя целостность и гармоничность художественного замысла.

До недавнего времени существовало некоторое ограничение – двери можно было установить только с открыванием наружу. Новая система «INVISIBLE REVERSE» разработана специально для решения этой проблемы – теперь двери получили возможность открывания внутрь проема.

Полотно 0Z идеально сочетается с коробом «INVISIBLE REVERSE».

Обратите внимание!

Полотна под покраску обычно изготавливают из МДФ плиты с пропиткой или грунтовкой. Дверное полотно 0Z под покраску покрывается высококачественной полимерной пленкой RENOLIT, мировой лидер отрасли (Германия). Данная пленка разрабатывалась специально под покраску. Не требует дополнительной подготовки перед покраской. Подходят краски для внутренних работ. Рекомендуем следующие типы красок: латексную, акриловую, водоэмульсионную.

Преимущества пленки под покраску:

- Увеличивает влагозащитные свойства двери.
- Без запаха, сырье не содержит хлора, тяжелых металлов и формальдегида.
- Отсутствие трещин, безупречна в плане гигиены, светостойчива, антистатична, пластична.
- Устойчива к царапинам, деформации.
- Идеально гладкая поверхность, что позволит безупречно окрасить полотно с первого раза.

❗ Примечание: заказываемое полотно в исполнении Invisible Revers изготавливается с алюминиевой кромкой с 4-х сторон..



ПРОИЗВОДИТЕЛЬ СИСТЕМЫ

Система разработана фабрикой ProfilDoors.

Название Системы: Invisible Reverse.

Таблица размеров «INVISIBLE REVERSE»

Рекомендуемая ширина проема (L*) (мм)	Ширина полотна (L 1) (мм)	Ширина светового проема (L2) (мм)	Ширина дверного блока по коробу (L 3) (мм)
700	600	608	684
800	700	708	784
900	800	808	884
1000	900	908	984
1100	1000	1008	1084

* С учетом монтажного зазора 8 мм

Рекомендуемая высота проема (H**) (мм)	Высота полотна (H 1) (мм)	Высота светового проема (H2) (мм)
1870	1800	1814
1970	1900	1914
2070	2000	2014
2170	2100	2114
2270	2200	2214
2370	2300	2314
2470	2400	2414

** С учетом монтажного зазора 18 мм

■ Примечание:

Все размеры даны с учетом зазоров:

По высоте - 10 мм отступ от чистового пола для свободной работы двери + 4 мм отступ от короба сверху.

По ширине - 4 мм отступ от короба слева + 4 мм отступ от короба справа.

