


СДВИЖНАЯ СИСТЕМА «MAGIC»

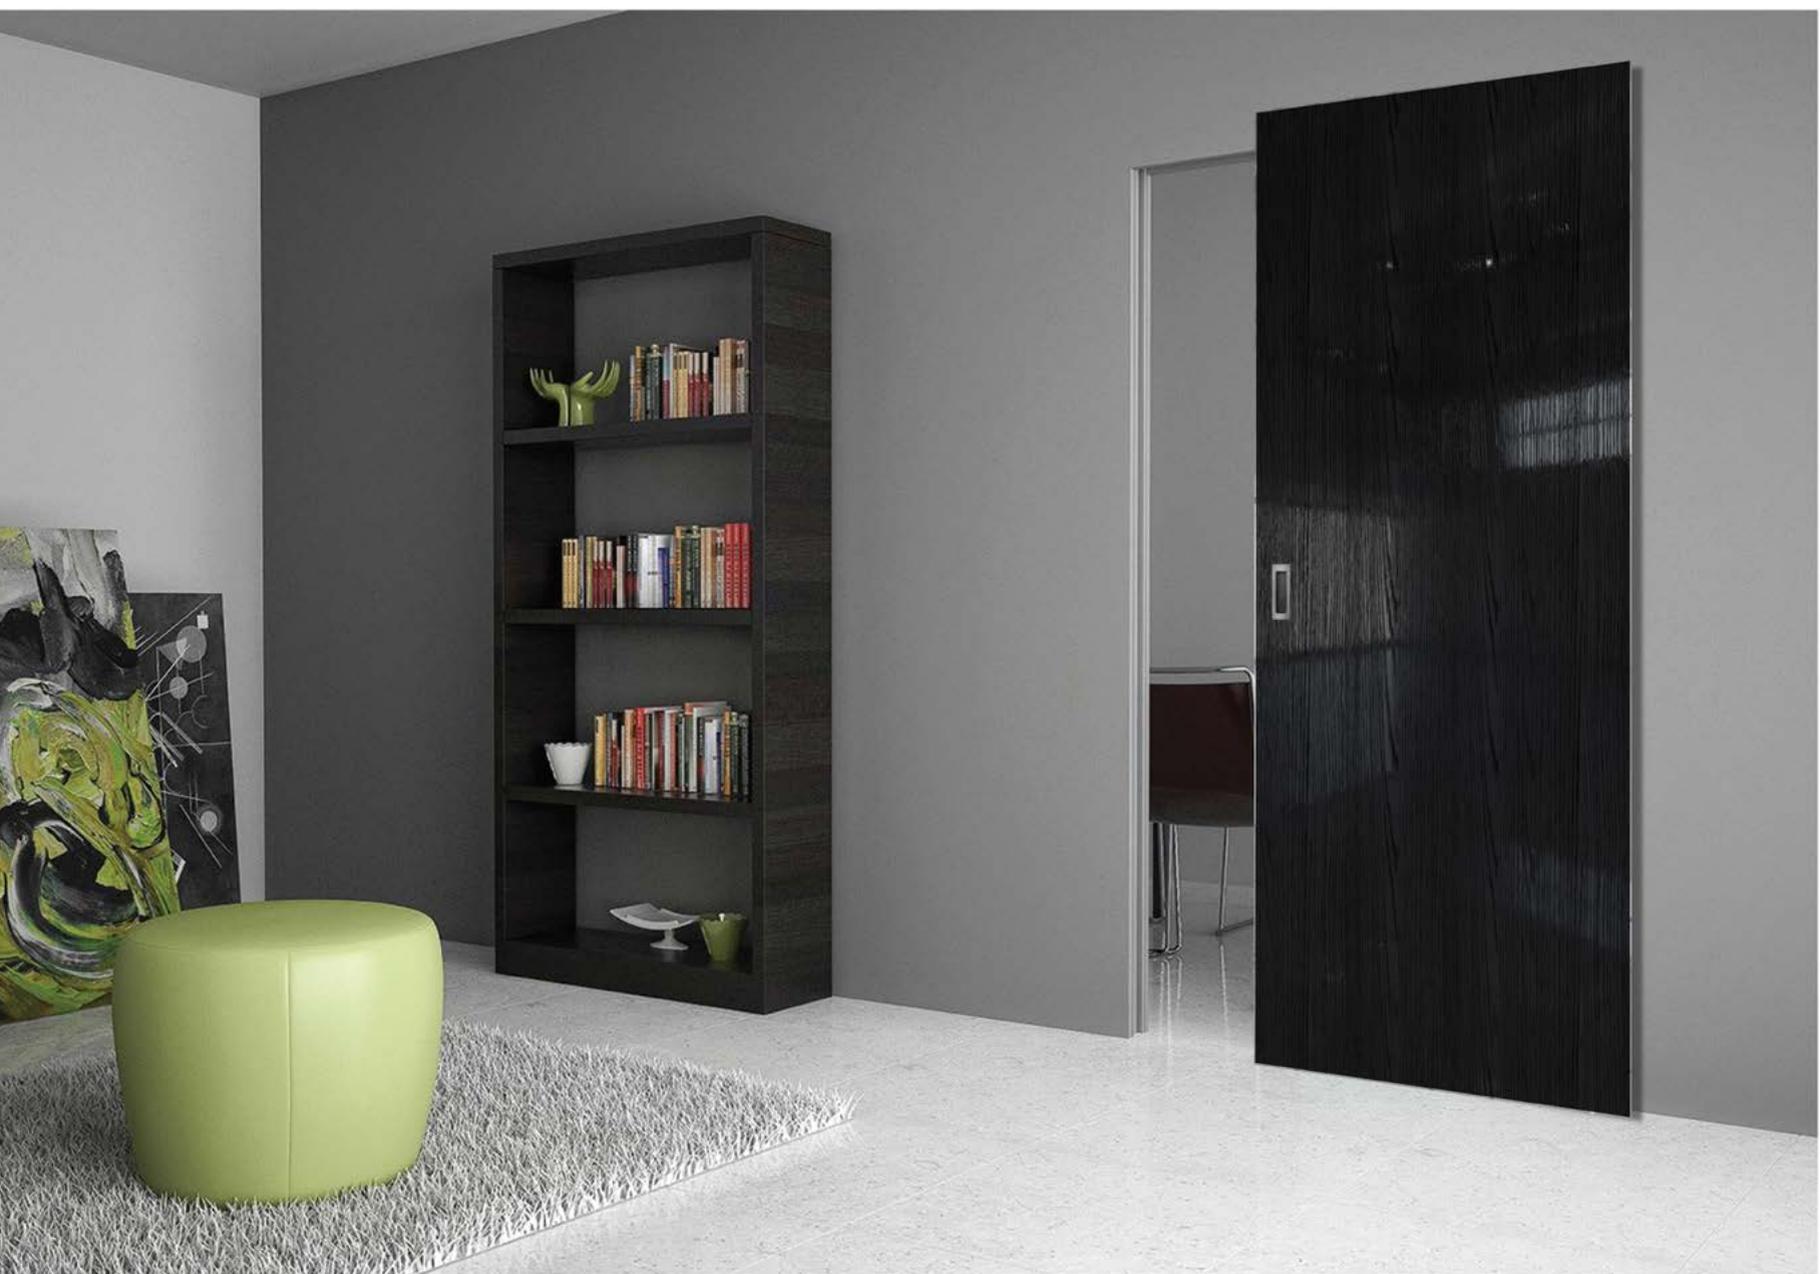

Система открывания «MAGIC» от ProfilDoors – уникальная раздвижная система без видимых направляющих

Благодаря особенностям конструкции, дверь как будто парит в воздухе. Нет никаких направляющих. Система полностью скрывает раздвижной механизм как с открытой, так и с закрытой дверью. Уникальное


решение для современных интерьеров с привлекательным и современным дизайном и высокой функциональностью.

КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ



1STK Pine White glossy

Правое открывание

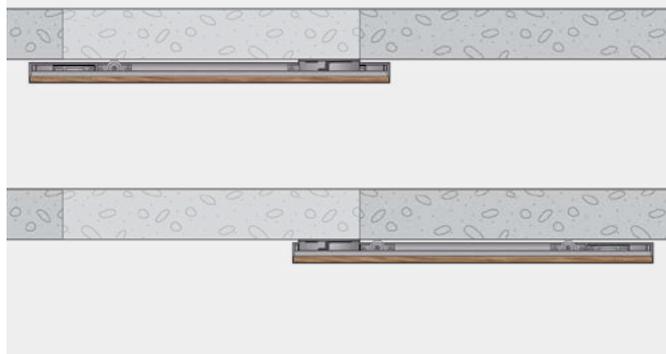

Левое открывание


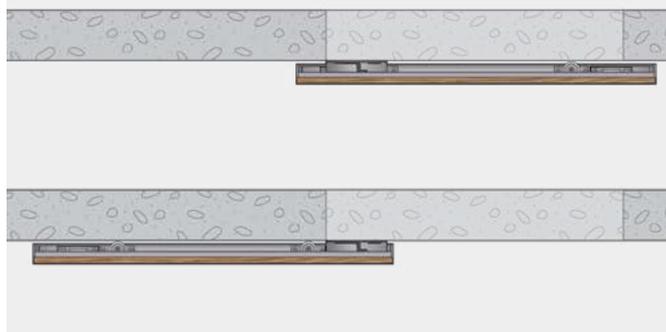


Схема движения дверей



Центральное открывание для двухстворчатых дверей

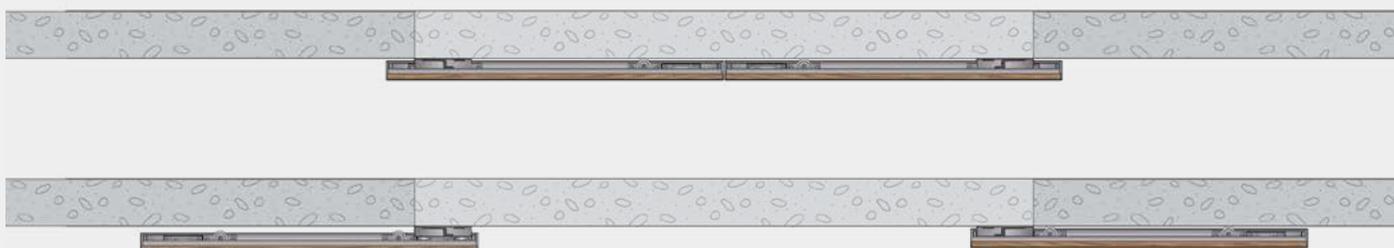

КОМПЛЕКТАЦИЯ «MAGIC»

КОМПЛЕКТ «MAGIC» ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ:

КОРОБОЧНЫЙ БЛОК

раздвижной механизм, трек «Magic» (Италия).
Сторонность – указывается при заказе.

Заказывается отдельно:

Дверное полотно заказывается отдельно.
В описании к полотну необходимо указывать «Magic». Полотно должно быть выше проема не менее, чем на 70 мм и шире не менее, чем на 100 мм.


Технические особенности раздвижных систем «Magic»:

Так, как система «настенная», при замере проема требуется обратить внимание на качество отделки стен, их кривизну и уклон, а так же на наличие плинтуса, электро-розеток и выключателей в плоскости стены. При возведении проема, специально для установки «настенной» раздвижной системы обязательно требуется предусмотреть закладные элементы, или полное усиление проема и возводимой стены.

Для обеспечения долговечной и качественной работы, раздвижной системы, стены должны быть максимально приближенными к идеальным. Угол сопряжения стены с полами и потолком должен быть 90 градусов.

При замере проемов для системы «Magic», помимо стен, особое внимание стоит обратить на полы, так как сама система опорная. При больших перепадах уровня полов, требуется их выравнивание, либо рассмотрение подвесной системы.

Применяется к сериям:
E, Z, ZN, NK, STK, SMK, LK.

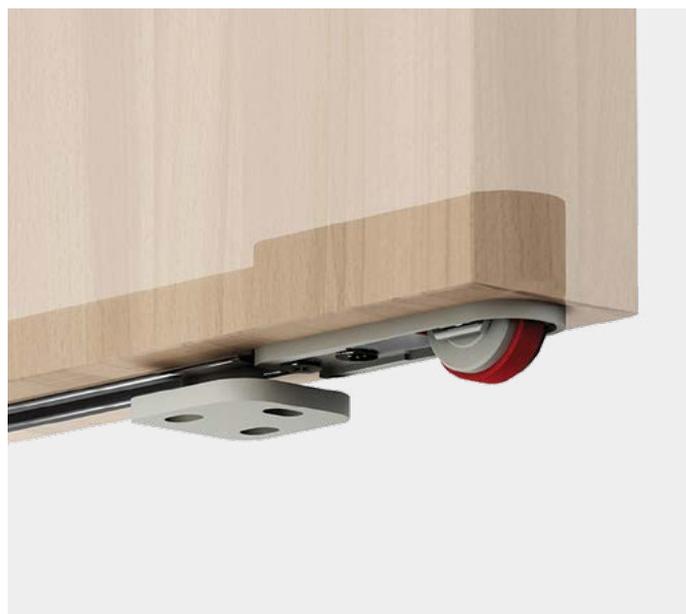

Размеры полотен:

Размер полотна по ширине

MIN 700 мм – MAX 1000 мм
(с шагом 50 мм).


Размер полотна по высоте

MIN 1700 мм – по высоте 2400 мм
(с шагом 50 мм).

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ «MAGIC»

Новая невидимая раздвижная система, которая полностью скрывает скользящую дорожку при открытой или закрытой двери. Запатентованная продукция, которая гарантирует функциональность и эстетическое обновление.

Опорная беспороговая система идеально впишется в жилые помещения. Механизм устанавливается на стену, а несущий профиль врезается в само дверное полотно. Благодаря этому дизайнерскому решению, вы никогда не увидите никаких направляющих на стене в помещении. Что, несомненно, выгодно сказывается на общем эстетическом впечатлении от интерьера.

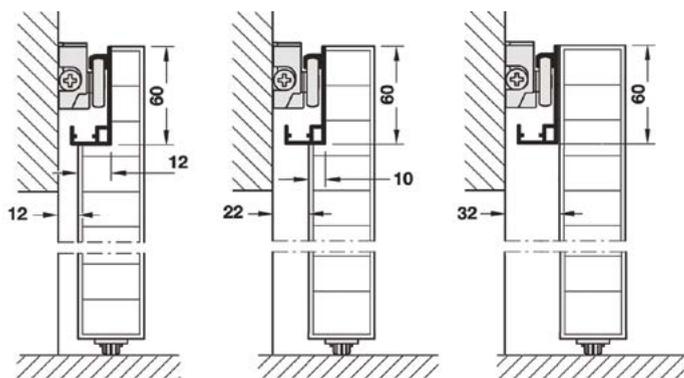

Отступ полотна от стены

! Примечание – при выборе полотна необходимо учитывать следующие характеристики:

- Полотно MIN + 70мм по высоте относительно проёма.
- Полотно MIN + 100 мм. по ширине относительно проёма



ПРОИЗВОДИТЕЛЬ СИСТЕМЫ

Система разработана нашим официальным партнёром Ternо scorrevoli (Италия).

Название системы: Magic.